


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic II
 HD823

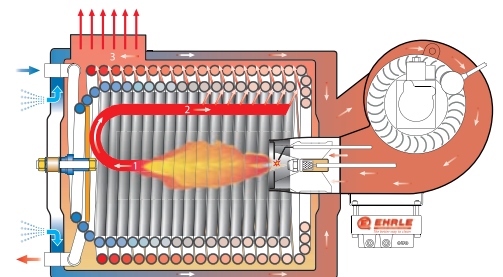

Typ	HD823-Standard	HD823-Premium
Zasilanie	1/N/PE/AC/50hz/230V	
Ciśnienie robocze	30-140bar/ 3-14MPa	
Maks. ciśnienie	165bar/ 16,5MPa	
Zużycie wody	300 - 720 l/godz.	
Rozmiar dyszy	045	
Temperatura wody	30 - 98°C (150°C)	
Prędkość obr. silnika	1400 obr./min.	
Moc przyłączeniowa	3,4kW / 15A	
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem	158 kg / 186 kg	167 kg / 195 kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)	1070x735x1020 mm / 1190x880x1270 mm	1070x735x1310 mm / 1190x880x1270 mm
<p>Solidna, odporna na korozję, samonośna, odporna na wstrząsy obudowa ABS, trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, ceramiczny tłok o wysokiej wydajności, zawory ze stali nierdzewnej, praca regulatora ciśnienia w układzie by-pass, sterowanie Etronic II: "system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, system automatycznego wyłączenia myjki po 20 minutach, liczniki i wyświetlenie informacji o stanie urządzenia, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampa sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary" układ 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) oddzielnie dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia, 4 duże gumowe koła do trudnego terenu, opatentowana blokada kół, miejsce na wszystkie akcesoria, zintegrowany zbiornik Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny włącznik obrotowy, przewód przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka do transportu.</p>		
Art. Nr	496001	496002