



| SERWIS | | PRP | ESP |
|----------------------|---------|---|-----|
| MOC | kVA | 73 | 80 |
| MOC | kW | 58 | 64 |
| PRĘDKOŚĆ ZNAMIENOWA | r.p.m. | 1.500 | |
| STANDARDOWE NAPIĘCIE | V | 400/230 | |
| DOSTĘPNE NAPIĘCIA | V | 230/132 · 230 V (t) · 380/220 · 415/240 | |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | Cos Phi | 0,8 | |



GRUPA PRZEMYSŁOWE

Firma HIMOINSA posiada certyfikat jakości ISO 9001

Agregaty prądotwórcze HIMOINSA są zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn.
- Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
- 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- 2000/14/WE Poziom hałas. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Warunki otoczenia odniesienia: 1000 mbar, 25 ° C, wilgotność 30%. Moc wg ISO 3046 normatywne.

Prime Power (PRP):

Moc głównym jest maksymalna moc dostępna przy zmiennej mocy, która może być dostarczana przez nieograniczoną liczbę godzin rocznie, ograniczone czasem konserwacji. Dopuszczalne obciążenie nie powinno przekraczać 80% na 24h pracy. Możliwe przeciążenie 10% tylko w czasie testów urządzenia.

Standby Power (ISO 3046 Fuel Stop Power):

Moc dostępna do wykorzystania przy zmiennym obciążeniu, lecz nie więcej niż 500h, przy ograniczeniach: 100% obciążenia nie więcej niż 25h rocznie; 90% obciążenia nie więcej niż 200h rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Zastosowanie – zasilanie awaryjne.

Moc ciągła (COP): zgodnie z normą ISO 8528-1: 2018, jest to maksymalna dostępna moc dla ciągłego obciążenia dla nieograniczonych godzin pracy w ciągu roku z przerwami na czas konserwacji zalecanymi przez producenta w ustalonych przez niego warunkach środowiskowych.

Norma obciążenia G2 zgodna z ISO 8528-5:2018

SIEDZIBA HIMOINSA:

Fabryka Murcia - San Javier, km 23.6 | 30730 San Javier (Murcia) Hiszpania
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 |
info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Fabryki:

HISZPANIA • FRANCJA • INDIE • CHINY • USA • BRAZYLIA • ARGENTYNA

Subsydaria:

PORTUGALIA | POLSKA | NIEMCY | SINGAPUR | ZEA | MEKSYK | PANAMA | ANGOLA
| UK



STANDARDOWE WYCISZONE



D10



CHŁODZENIE WODĄ



TRÓJFAZOWE



50 HZ



NIE ZGODNY 97/68/EC



DIESEL

Himoinsa zastrzega sobie prawo do modyfikowania dowolnej funkcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymiary i wagi standardowych produktów. Na ilustracjach mogą być ujęte opcjonalne elementy wyposażenia.

Przedstawione tu dane techniczne są aktualne w momencie wydrukowania.

Ilustracje i obrazy mają charakter orientacyjny i mogą nie pokrywać się w całości z produktem.

Projekt przemysłowy chroniony patentem.



Specyfikacje silnika | 1.500 r.p.m.

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Moc znamionowa (PRP) | kW | 72,5 |
| Moc znamionowa (ESP) | kW | 79,9 |
| Producent | FPT_IVECO | |
| Model | NEF45SM3 | |
| Typ silnika | 4-suwowy Diesel | |
| Typ wtrysku | Bezpośrednia | |
| Typ zasysania | Z turbodoładowaniem | |
| Liczba i układ cylindrów | 4-L | |
| Średnica i skok | mm | 104 x 132 |
| Łączny litraż | L | 4,5 |
| Układ chłodzenia | Ciecz (woda + 50% glikol) | |
| Specyfikacje oleju silnikowego | ACEA E3 - E5 | |
| Współczynnik kompresji | 17,5:1 | |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| Zużycie maksymalne oleju przy pełnym obciążeniu | 0,5% zużycia paliwa | |
| Łączna objętość oleju wraz z rurkami, filtrami | L | 12,8 |
| Łączna objętość czynnika chłodniczego | L | 18,5 |
| Regulator | Typ | Mechaniczne |
| Filtr powietrza | Typ | Suchy |
| Wewnętrzna średnica rury wydechowej | mm | 70,3 |



- Silnik Diesla
- 4-suwowy
- Chłodzenie wodą
- Układ elektryczny 12 V
- Filtr dekantujący (poziom niewidoczny)
- Filtr suchego powietrza
- Chłodnica z dmuchawą
- Regulator mechaniczny
- Osłona gorących elementów
- Osłona ruchomych elementów
- Czujnik poziomu wody chłodnicza (Opcjonal).
- Żarówka ATA (Opcjonal).
- Żarówka BPA (Opcjonal).



Specyfikacja generatora | STAMFORD

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Producent | STAMFORD | |
| Model | UCI224F | |
| Bieguny | Nr | 4 |
| Połączenia uzwojeń (standard) | Seria gwiazda | |
| Mocowanie ramy | S-3 11*1/2 | |
| Izolacja | Klasa | Klasa H |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Obudowa (wg IEC-34-5) | IP23 | |
| Układ wzbudzający | Samowzbudne, bezszczotkowe | |
| Regulator napięcia | A.V.R. (Elektroniczne) | |
| Element nośny | Jeden element nośny | |
| Złącze | Elastyczny dysk | |
| Typ powłoki | Standard (impregnacja próżniowa) | |




- Autorozruch i autoregulacja
- 4-biegunowy
- Regulator AVR
- Poziom ochrony IP23
- Izolacja klasy H
- Pojedynczy wał pędny
- Połączenie elastycznymi dyskami



CIĘŻAR I WYMIARY

| | | Wersja standardowa | Wersja o dużej pojemności | Wersja o dużej pojemności |
|---|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Długość (L) | mm | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Wysokość (H) | mm | 1.760 | 1.900 | 2.163 |
| Szerokość (W) | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Maksymalna objętość transportowa | m ³ | 5,32 | 5,75 | 6,54 |
| Ciężar z wypełnioną chłodnicą i miską olejową | Kg | 1564 | 1682 | 1812 |
| Objętość zbiornika paliwa | L | 240 | 390 | 850 |
| Autonomia (100% PRP) | Godziny | 12 | 20 | 44 |
| | | Plastikowa zbiornik | Stalowy zbiornik | Stalowy zbiornik |

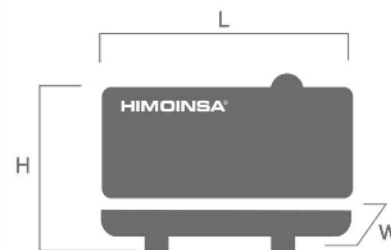

CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO

| | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)@7m | 69 ± 2,4 |
|-------------------------------|----------|----------|

DANE INSTALACJI

UKŁAD WYDECHOWY

| | | |
|--|----------|-----|
| Maksymalna temperatura gazów wydechowych | °C | 516 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne | kPa | 5 |
| Średnica zewnętrzna kołnierza wydechowego | mm | 90 |
| Ciepło ewakuowane przez rurę wydechową | KCal/Kwh | 543 |

ZUŻYCIE PALIWA - TRYB

| | | |
|-------------------------|-----|-------|
| Zużycie paliwa ESP | l/h | 21,2 |
| Zużycie paliwa 100% PRP | l/h | 19,4 |
| Zużycie paliwa 70% PRP | l/h | 13,47 |
| Zużycie paliwa 50% PRP | l/h | 9,6 |

UKŁAD ROZRUCHOWY

| | | |
|---------------------|-----|------|
| Moc rozruchowa | kW | 3 |
| Moc rozruchowa | CV | 4,08 |
| Zalecany akumulator | Ah | 100 |
| Napięcie pomocnicze | Vdc | 12 |

WYMAGANA ILOŚĆ POWIETRZA

| | | |
|---|-------------------|-------|
| Przepływ powietrza wlatującego | m ³ /h | 273 |
| Przepływ powietrza chłodzącego | m ³ /s | 2,2 |
| Przepływ powietrza przez wentylator alternatora | m ³ /s | 0,216 |

OBWÓD PALIWA

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| Specyfikacja paliwa | | Diesel |
| Zbiornik paliwa | L | 240 |
| Inne pojemności zbiornika paliwa | L | 390, 850 |



Wersja wyciszona

- Stalowa podstawa montażowa
- Antywibracyjny amortyzator
- Zbiornik paliwa
- Miernik poziomu paliwa
- Przycisk wyłączenia awaryjnego
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Niski poziom hałasu
- Wyciszenie za pomocą izolacji wysokiej gęstości wełny skalnej
- Proszkowa powłoka epoksy-poliestrowa
- Pełny dostęp na potrzeby konserwacji (woda, olej i filtry bez konieczności zdejmowania maski)
- Wzmocnione ucha do podnoszenia dźwigiem
- Wodoszczelna podstawa (działa jak podwójna bariera zatrzymująca ciecze)
- Zatyczka spustu zbiornika paliwa
- Zatyczka spustu podstawy
- Podstawa przystosowana do przyszłej instalacji zestawu mobilnego
- Stalowy tłumik dźwięków -35 db(A)
- Zestaw do odciągania oleju z miski olejowej
- Uniwersalność umożliwiającą montaż podstawy o dużej pojemności z metalowym zbiornikiem paliwa
- Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016
- 3-drogowy zawór wlewu paliwa (dostępny w wersji 1/2" i 3/8") (Opcjonal).
- Pompa przepompowująca paliwo (Opcjonal).



FUNKCJE CENTRALEK

| | CEM 7 | CEA 7 | CEC 7 | CEM7 + CEC7 |
|---------------------------|--|-------|-------|-------------|
| Odczyty generatora | Napięcie między fazami | • | • | • |
| | Napięcie między zerem a fazą | • | • | • |
| | Moc | • | • | • |
| | Częstotliwość | • | • | • |
| | Moc pozorna (kVA) | • | • | • |
| | Moc czynna (kW) | • | • | • |
| | Moc bierna (kVAr) | • | • | • |
| | Współczynnik mocy | • | • | • |
| Odczyty sieci | Napięcie między fazami | | • | • |
| | Napięcie między fazami i przewodem zerowym | | • | • |
| | Moc | | • | • |
| | Częstotliwość | | • | • |
| | Moc pozorna | | • | |
| | Moc czynna | | • | |
| | Moc bierna | | • | |
| | Współczynnik mocy | | • | |
| Odczyty silnika | Temperatura czynnika chłodzącego | • | • | • |
| | Ciśnienie oleju | • | • | • |
| | Poziom paliwa (%) | • | • | • |
| | Napięcie akumulatora | • | • | • |
| | R.P.M | • | • | • |
| | Napięcie alternatora ładującego akumulator | • | • | • |
| Ochrona silnika | Wysoka temperatura wody | • | • | • |
| | Wysoka temperatura wody na czujnik | • | • | • |
| | Niska temperatura wody na czujnik | • | • | • |
| | Niskie ciśnienie oleju | • | • | • |
| | Niskie ciśnienie oleju na czujnik | • | • | • |
| | Niski poziom wody | • | • | • |
| | Nieoczekiwane zatrzymanie | • | • | • |
| | Rezerwa paliwa | • | • | • |
| | Rezerwa paliwa na czujnik | • | • | • |
| | Błąd zatrzymania | • | • | • |
| | Błąd napięcia akumulatora | • | • | • |
| | Błąd alternatora ładującego akumulator | • | • | • |
| | Nadobroty | • | • | • |
| | Podobroty | • | • | • |
| Błąd uruchomienia | • | • | • | |
| Zatrzymanie awaryjne | • | • | • | |

• Standard

Opcja

| | CEM 7 | CEA 7 | CEC 7 | CEM7 + CEC7 | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|---|
| Ochrona alternatora | Wysoka częstotliwość | ● | ● | ● | |
| | Niska częstotliwość | ● | ● | ● | |
| | Wysokie napięcie | ● | ● | ● | |
| | Niskie napięcie | ● | ● | ● | |
| | Zwarcie | ● | ● | ● | |
| | Asymetria między fazami | ● | ● | ● | |
| | Nieprawidłowa sekwencja faz | ● | ● | ● | |
| | Odwrócone zasilanie | ● | ● | ● | |
| | Przeciążenie | ● | ● | ● | |
| | Spadek sygnału zespołu generatora | ● | ● | ● | |
| Liczniki | Licznik godzin razem | ● | ● | ● | |
| | Licznik godzin częściowy | ● | ● | ● | |
| | Kilowatomierz | ● | ● | ● | |
| | Licznik udanych uruchomień | ● | ● | ● | |
| | Licznik nieudanych uruchomień | ● | ● | ● | |
| | Konserwacja | ● | ● | ● | |
| Komunikacja | RS232 | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | RS485 | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Modbus IP | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Modbus | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | CCLAN | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Oprogramowanie PC | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Modem analogowy | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Modem GSM/GPRS | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Zdalny ekran | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| | Telesygnal | ⓪ (8 + 4) | ⓪ (8 + 4) | ⓪ (8 + 4) | |
| J1939 | ⓪ | ⓪ | ⓪ | | |
| Funkcje | Historia alarmów | ● (100) | ● (100) | ● (100) | |
| | Uruchomienie zewnętrzne | ● | ● | ● | |
| | Zablokowanie uruchomienia | ● | ● | ● | |
| | Uruchomienie przez błąd sieci | ● | ● | ● | |
| | Uruchomienie norma EJP | ● | ● | ● | |
| | Kontrola wstępnego rozgrzania silnika | ● | ● | ● | |
| | Aktywacja stycznika zespołu generatora | ● | ● | ● | |
| | Aktywacja stycznika zespołu generatora i sieci | ● | ● | ● | |
| | Kontrola przepływu paliwa | ● | ● | ● | |
| | Kontrola temperatury silnika | ● | ● | ● | |
| | Ręczne obejście | ● | ● | ● | |
| | Programowalne alarmy | ● | ● | ● | |
| | Funkcja uruchomienia zespołu generatora w trybie testowym | ● | ● | ● | |
| | Programowalne wyjścia | ● | ● | ● | |
| | Wielojęzyczne | ● | ● | ● | |
| | Funkcje specjalne | Lokalizacja GPS | ⓪ | ⓪ | ⓪ |
| | | Synchronizacja | ⓪ | ⓪ | ⓪ |
| Synchronizacja z siecią | | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| Eliminacja drugiego zera | | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| RAM7 | | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |
| Zdalny ekran | | ⓪ | ⓪ | ⓪ | |

● Standard

⓪ Opcja



PANELE STEROWANIA




M5

Cyfrowy ręczny panel sterowania z funkcją auto-start i ochroną termomagnetyczną (wedle mocy i napięcia) oraz przekaźnikiem różnicowym z CEM7.



AS5

Automatyczny panel BEZ przelącznika między obwodami i BEZ sterowania siecią, z jednostką CEM7. (*) AS5 jako opcja z jednostką CEA7. Automatyczny panel bez przelącznika między obwodami i ZE starowaniem siecią.

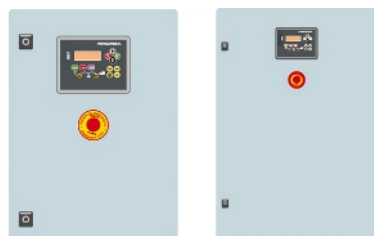

CC2

Szafka przelączników Himoinsa z wyświetlaczem. CEC7



AS5 + CC2

Automatyczny panel z przelącznikiem między obwodami i starowaniem siecią. Wyświetlacz znajduje się na zespole generatora oraz na szafce.

CEM7+CEC7



AC5

Panel automatycznej kontroli awarii sieci. Naścienny automatyczny panel sterowania wyposażony w przelącznik między obwodami z ochroną termomagnetyczną (wedle napięcia i fazy).

CEA7



Układ elektryczny

- Elektryczny panel sterowania z urządzeniami pomiarowymi i wyświetlaczem (wedle potrzeb i konfiguracji)
- 4-biegunowy wyłącznik automatyczny
- Regulowana (czas i czułość) ochrona przed prądem upływowym w standardzie M5 i AS5 z ochroną
- Ładowarka akumulatora (standard w zespołach generatora z automatycznym panelem sterowania)
- Rezystor grzejny (standard w zespołach z automatycznym panelem sterowania)
- Alternator ładowarki akumulatora z uziemieniem
- Akumulator rozruchowy zainstalowany (okablowanie i wspornik w zestawie)
- Złącze do uziemienia instalacji elektrycznej (uziemienie do nabywania odrębnie)
- Odlącznik akumulatora (Opcjonal).